

ECO, ECO R, ECO R-ST

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ ОДНУСТУПЕНЧАТЫЕ



Eco



R - Eco ST


- Внешняя регулировка воздуха и головки горения
- Стабилизационная вентиляция
- Отличное горение благодаря равномерному распределению воздуха
- Кожух
- Компактные размеры

Модельный ряд


- Модели ECO – одноступенчатые
- Модели ECO R – одноступенчатые с предварительным нагревом топлива
- Модели ECO/L – одноступенчатые с длинной огневой головкой
- Модели ECO R ST – одноступенчатые с предварительным нагревом топлива и возможностью подачи на горение внешнего воздуха

Размеры (в мм)

Eco, Eco R

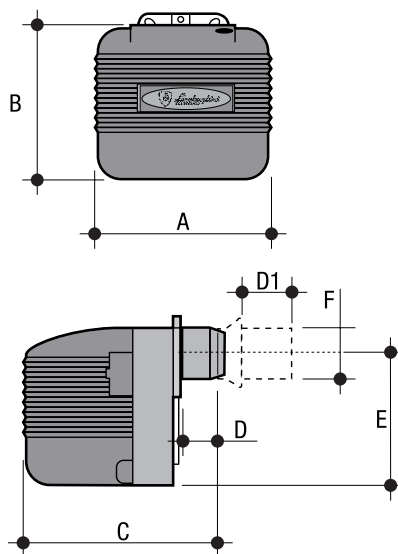


Eco R ST

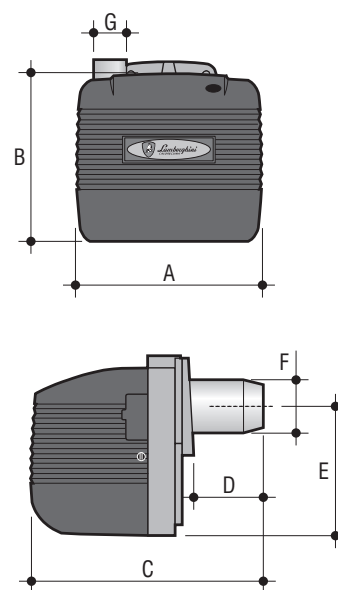


МОДЕЛЬ	РАСХОД кг/ч	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт	ДВИГАТЕЛЬ 230 В ~ 50 Гц	A мм	B мм	C мм	D мм	D1 мм	E мм	F Ø мм	G Ø мм	КОД (См. стр. 3)
ECO 3	1,4 ÷ 3	16,6 ÷ 35,6	100 Вт одност.	250	215	320	90	-	160	80	-	Z300840005
ECO 5N	2,5 ÷ 5	29,6 ÷ 59,3	100 Вт одност.	280	247	342	90	-	195	80	-	Z300841221
ECO 8	3 ÷ 8,5	35,6 ÷ 100,8	100 Вт одност.	230	285	465	-	60 ÷ 120	232	89	-	Z300870013
ECO 10	5 ÷ 10,5	59,3 ÷ 124,5	100 Вт одност.	230	285	483	-	60 ÷ 125	232	114	-	Z300870003
ECO 10/L	5,0 ÷ 10,5	59,3 ÷ 124,5	100 Вт одност.	230	285	618	-	60 ÷ 260	232	114	-	Z300845650
ECO 15	7 ÷ 14,8	83 ÷ 175,5	185 Вт одност.	275	340	550	-	80 ÷ 150	274	114	-	Z300841283
ECO 15/L	7,0 ÷ 14,8	83,0 ÷ 175,5	185 Вт одност.	275	340	685	-	80 ÷ 285	274	114	-	Z300845660
ECO 20	11 ÷ 21	128 ÷ 249	185 Вт одност.	275	340	535	-	60 ÷ 135	274	114	-	Z300870053
ECO 20/L	11,0 ÷ 21,0	128,0 ÷ 249,0	185 Вт одност.	275	340	700	-	60 ÷ 300	274	114	-	Z300845670
ECO 22	11,5 ÷ 22	136,4 ÷ 261	250 Вт одноф.	360	350	576	-	60 ÷ 200	275	120	-	Z300840602
ECO 30	16 ÷ 30	190 ÷ 356	370 Вт одноф.	420	423	770	-	70 ÷ 320	350	135	-	Z300870151
ECO 3R	1,2 ÷ 3	14,2 ÷ 35,6	100 Вт одност.	250	215	320	90	-	160	80	-	Z300840017
ECO 5RN	2,6 ÷ 5	30,8 ÷ 59,3	100 Вт одност.	280	247	342	90	-	195	80	-	Z300841231
ECO 7R	4,4 ÷ 7,3	52,2 ÷ 86,6	100 Вт одност.	280	247	410	-	40 ÷ 140	195	90	-	Z300840413
ECO 3 R-ST	1,2 ÷ 3	14,2 ÷ 35,6	100 Вт одност.	250	215	335	90	-	160	80	60	Z300844101


Фланцевое крепление, упаковка и вес

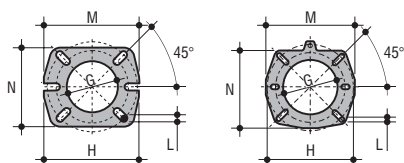


ECO 3 - ECO 3R
ECO 5N - ECO 5RN




ECO 7R



ECO 8 - ECO 10 - 10/L
ECO 15 - 15/L - ECO 20 - 20/L



ECO 22 - ECO 30



МОДЕЛЬ	G	H	L	M	N	РАЗМЕРЫ XYZ	ВЕС
	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм	Ø мм		
ECO 3	85	135 ÷ 160	M8	170	144	45 x 34 x 31	11,3
ECO 5N	85	135 ÷ 160	M8	170	144	45 x 34 x 31	12,5
ECO 8	95	127 ÷ 198	M8	160	160	52 x 37 x 28	12,6
ECO 10	120	155 ÷ 210	M8	180	180	52 x 37 x 28	12,6
ECO 15	120	155 ÷ 210	M8	180	180	63 x 33 x 40	16
ECO 20	120	155 ÷ 210	M8	180	180	63 x 33 x 40	17
ECO 22	135	160 ÷ 225	M10	225	205	76 x 44 x 40	23
ECO 30	145	172 ÷ 225	M10	225	205	96 x 50 x 54	33,5
ECO 10/L	120	110 ÷ 150	M8	180	180	55,5 x 29,5 x 39	13
ECO 15/L	120	110 ÷ 150	M8	180	180	64 x 33,5 x 40	15
ECO 20/L	120	110 ÷ 150	M8	180	180	64 x 33,5 x 40	15
ECO 3R	85	135 ÷ 160	M8	170	144	45 x 34 x 31	11,5
ECO 5RN	85	135 ÷ 160	M8	170	144	45 x 34 x 31	12,6
ECO 7 R	95	135 ÷ 160	M8	180	154	45 x 34 x 31	13,6
ECO 3R-ST	85	135 ÷ 160	M8	170	144	45 x 34 x 31	10,7

Рабочий диапазон

